

MONTAŻ PRZYKŁADOWY



ETAP 1

SZALUJEMY WYLEWKĘ BETONOWĄ, GRUBOŚĆ WYLEWKI 15-20 CM PRZEBROJONA SIATKĄ/ZBROJENIEM ROZPROSZONYM/DRUTAMI OCYNKOWANYMI. MUSIMY PAMIĘTAĆ O PRAWIDŁOWYM POZIOMIE WYLEWKI OD TEGO BĘDZIE ZALEŻEĆ POZIOM LUSTRA WODY W NASZYM OCZKU WODNYM.



POZIOMOWANIE WYLEWKI JEST NIEZMIERNIE WAŻNĄ KWESTIĄ DLA ESTETYKI CAŁEJ FONTANNY ORAZ JEJ EFEKTU.

ETAP 2

ROZPROWADZAMY KABELE OD OŚWIETLENIA/POMP/FILTRÓW W PESZLACH.
WSZYSTKIE PRZEWODY WYPROWADZAMY W JEDNYM DOGODNYM MIEJSCU WYLEWKI I PODŁĄCZAMY W SKRZYŃCE CENTRALNEGO STEROWANIA FONTANNA,



ETAP 3

PRZYGOTOWANIE OTWORÓW ODPLYWOWYCH DLA ŁATWIEJSZEGO SPUSZCZANIA WODY Z OCZKA WODNEGO,
MUSIMY PAMIĘTAĆ O ZACHOWANIU SPADKÓW I DROŻNOŚCI CAŁEJ INSTALACJI.



PRZY ZALEWANIU BETONEM TRZEBA ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ
ABY NIE ZMIAŹDZIĆ PESZLI Z PRZEWODAMI ORAZ RUR ODPLYWOWYCH NIE ZALAĆ CEMENTEM.
ZALECAMY ZAMAWIAĆ BETON PRZYNAJMNIEJ C30.

ETAP 4

GLADZENIE I POZIOMOWANIE ŚWIEŻO WYLANEGO BETONU.



PAMIĘTAMY ABY ŚWIEŻEJ WYLEWKI NIE PRZESUSZYĆ, W UPALNE DNI NAJLEPIEJ NAKRYĆ JĄ FOLIĄ I CO MNIEJ WŁĘCEJ GODZINĘ DOKŁADNIE ZWILŻAĆ PRZEZ CO NAJMNIJ 3 DOBY.

WYLEWKĘ PO 4-5 DOBACH ZABEZPIECZAMY GRUNTEM/LAKIEREM/FOLIĄ W PŁYNIE.

ETAP 5

INSTALACJA FONTANNY W CENTRALNYM MIEJSCU WYLEWKI Z PRZEWODEM ZASILAJĄCYM POMPE/OŚWIETLENIE WYPROWADZONYM CENTRALNIE W "NODZE" FONTANNY.



POZIOMOWANIE KAŻDEGO ELEMENTU OCZKA ORAZ
BARDZO DOKŁADNE KLEJENIE ZAPRAWĄ KLEJOWĄ MROZODOPORNĄ
LUB KLEJEM EPOKSYDOWYM.



WSZYSTKIE ELEMENTY OCZKA ROZKŁADAMY NAJPIERW "NASUCHO"
W CELU SPASOWANIA ICH DO SIEBIE.
EWENTUALNE DOCIĘCIA LUB SZLIFOWANIE WYKONUJEMY TARCZAMI DIAMENTOWYMI.

ETAP 5 CIĄG DALSZY

PRECYZYJNE POZIOMOWANIE DOLNYCH ELEMENTÓW OCZKA JEST WAŻNE DLA POPRAWNEGO PASOWANIA KOLEJNYCH GÓRNYCH ELEMENTÓW.





ETAP 6

DOKŁADNE ZBIERANIE NADWYŻEK ŚWIEŻEGO KLEJU ROBIMY NA BIEŻĄCO, ABY NIE ZASECHŁ I NIE POBRUDZIŁ NAM ZEWNĘTRZNYCH ŚCIANEK OCZKA/FONTANNY.



ZBIERAMY NADWYŻKI ŚWIEŻEGO KLEJU NA BIEŻĄCO PODCZAS MONTAŻU.



SZCZELNE I DOKŁADNE WYPEŁNIENIE KLEJEM GWARANTUJE SZCZELNOŚĆ OCZKA. PAMIĘTAMY O POZIOMOWANIU KAŻDEGO ELEMENTU FONTANNY I OCZKA JAKI KLEIMY.

ETAP 7

INSTALUJEMY SKRZYNKĘ ROZDZIELCZĄ, ZA POMOCĄ KTÓREJ MOŻEMY STEROWAĆ OŚWIETLENIEM/POMPAMI FONTANNY.



MONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W SKRZYNCIE ROZDZIELCZEJ.



FUGOWANIE WSZELKICH SZCZELIN I STYKÓW
ELEMENTÓW FONTANNY/OCZKA WODNEGO.

ETAP 8

FUGOWANIE SZCELIN I MIEJSC STYKU ELEMENTÓW FONTANNY/OCZKA.
INSTALACJA OŚWIETLENIA DO PODŁOŻA WYLEWKI OCZKA WODNEGO.



ETAP 9

OKOPIJEMY CAŁĄ WYLEWKĘ DOKOŁA, ABY MÓC ŁATWO ZDEMONTOWAĆ SZALUNEK.



ETAP 10
DEMONTAŻ SZALUNKU WYLEWKI BETONOWEJ.




ETAP 11

OSTATNIE PRACE PORZĄDKOWE WOKÓŁ OCZKA WODNEGO ORAZ INSTALACJA ZDALNEGO STEROWANIA
OŚWIETLENIE/ POMPĄ FONTANNY, ZABEZPIECZENIE CAŁEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BEZPIECZNIKIEM RÓŻNICOWYM.



ETAP 12

OSTATNIE PRACE WYKOŃCZENIOWE NAD ESTETYKĄ, MONTAŻU I EFEKTEM WIZUALNYM CAŁEJ FONTANNY Z OCZKIEM WODNYM.

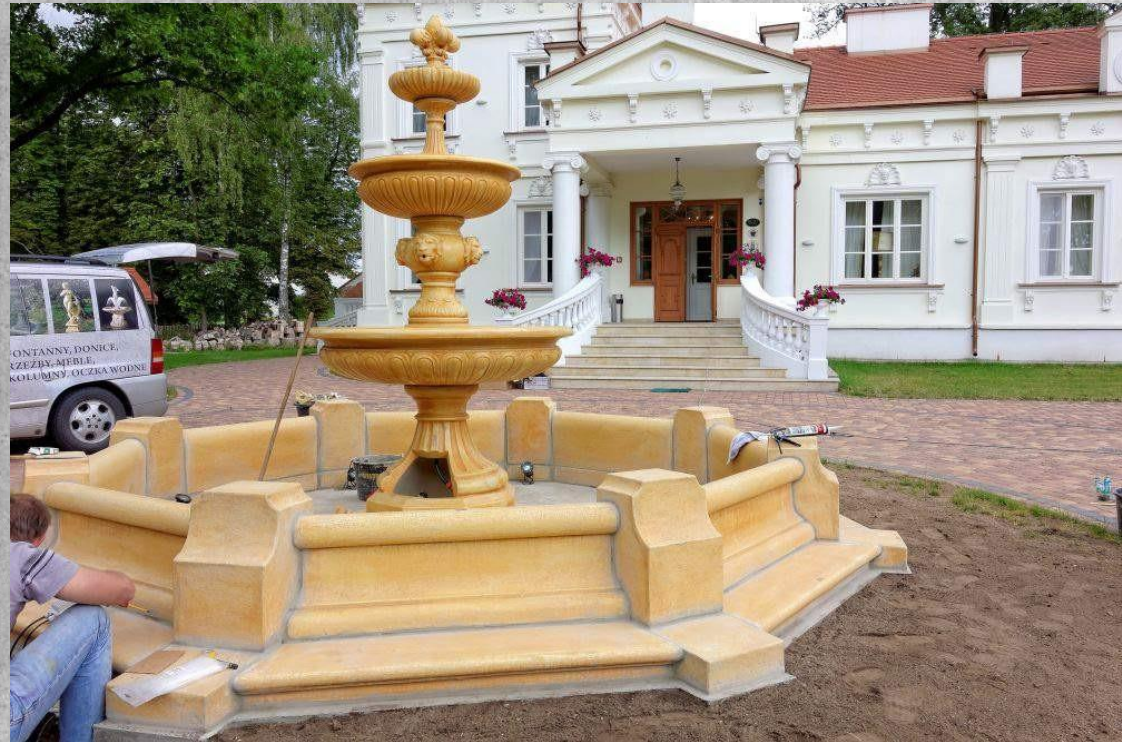

MIEJSCA GDZIE MUSIELIŚMY ZETRZEĆ NADMIAR
KLEJU PAPIEREM ŚCIERNYM MOŻEMY
W ŁATWY SPOSÓB ODŚWIEŻYĆ NANOSZĄC PIGMENT
I LAKIER ZGODNY Z KOLOREM
FONTANNY, KTÓRY MOŻNA W KAŻDEJ ILOŚCI
ZAMÓWIĆ U SPRZEDAWCY.


INSTALACJĘ OBSŁUGI INTELIGENTNEJ LUB SYSTEMÓW AUTOMATYCZNEGO DOPELNIANIA
WODY NAJLEPIEJ ZLECIĆ FIRMĄ MAJĄCYM DOŚWIADCZENIE W TEGO TYPU INSTALACJACH.

ETAP 13

OSTATNIE PRACE WYKOŃCZENIOWE WOKÓŁ FONTANNY. ROZKŁADAMY TRAWĘ W ROLKACH, DOKŁADNIE CZYŚCIMO WNEŹRZE OCZKA ORAZ FONTANNY Z WSZELKICH PYŁÓW/ZABRUDZEŃ/ŚMIECI.



FONTANNĘ NAPEŁNIAMY WODĄ
ORAZ OCZKO WODNE DO 3/4 WYSOKOŚCI OBRZEŻA.

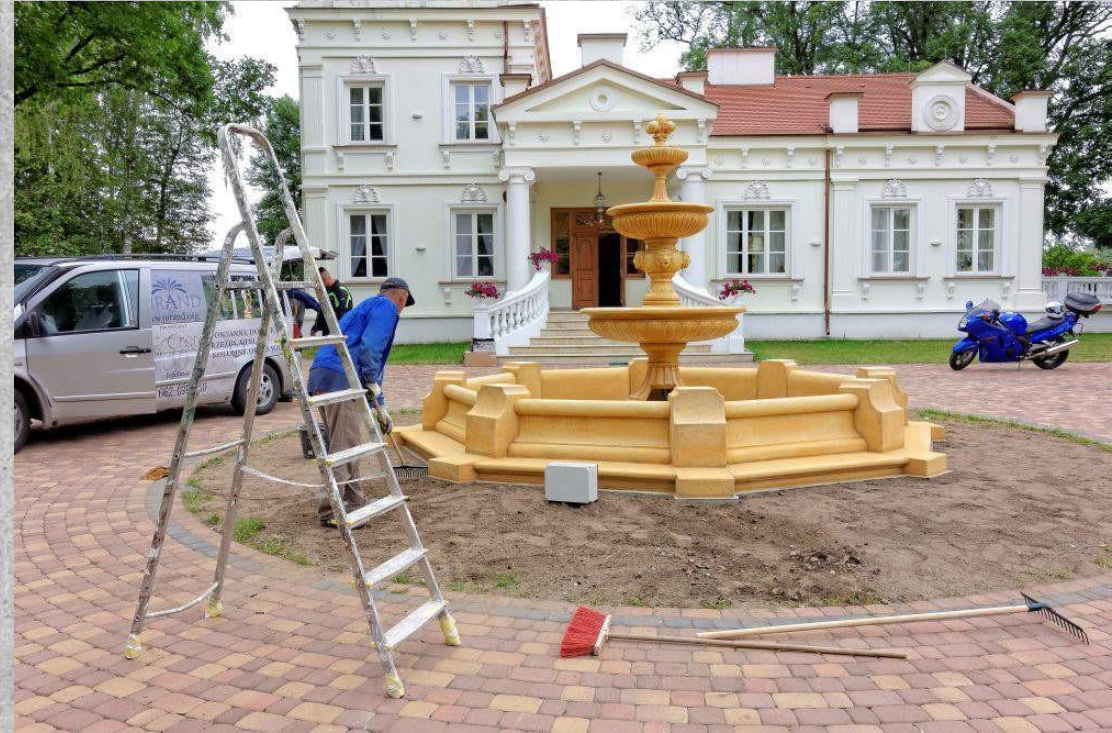

OSTATNIE PRACE WYKOŃCZENIOWE PRZED ROZWIJANIEM TRAWY.